




Fassaden-Markisen



Dok.-Nr. 311202.05.2007
Art.-Nr. 869640

Sonne. Licht. WAREMA.

Technische Beschreibung und Zubehör

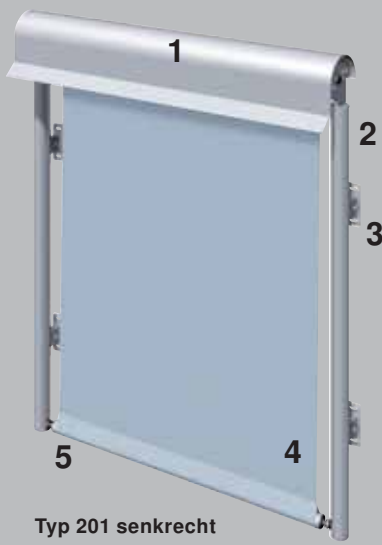

Typ 201 senkrecht
Typ 202 schräg

Varianten



Typ 203



Typ 204



Typ 207



Typ 209

- 1 Abdeckblende
- 2 Führung
- 3 Führungsschienenkonsole
- 4 Behang
- 5 Fallprofil

WAREMA Fassaden-

Markisen sind so gestaltet, dass sie sich fast jeder Fassade harmonisch anpassen. Diese Markisenart ist besonders für die Verschattung von schrägen und senkrechten Fassadenflächen im Wohn- und Objektbereich geeignet – auch über mehrere Geschosse hinweg und bis zu einer Höhe von 5500mm. Die Fassaden-Markise läuft perfekt in ihren Führungsschienen vor den Fensterflächen und benötigt nur 30° Neigung im Schrägbereich. Fassaden-Markisen und Markisoletten können optimal miteinander kombiniert werden.

Der Motor ist mit einem Thermoschutz und automatischer Endabschaltung ausgerüstet.

Abdeckblenden

Es stehen viele Typen von Halbrundblenden aus Aluminium oder Acryl zur Auswahl.



202, 203 und 204 sind nur Führungsschienen möglich. Die Auswahl der Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium ist sowohl von den baulichen Gegebenheiten als auch von gestalterischen Wünschen abhängig.



Soltis-Stoffe

Soltis-Stoffe werden unter hoher Vorspannung beschichtet, wodurch ein extrem dimensionsstabiles und dehnungsarmes Gewebe entsteht.

Soltis 92 hat geringe Verzugswerte, ist schwer entflammbar bzw. selbstverlöschend.

Screen-Stoffe

Die Screen-Stoffe aus PVC-überzogenem Glasfasergewebe halten den Großteil des einfallenden Sonnenlichts ab. Sie sind schwer entflammbar bzw. selbstverlöschend.

Antrieb

Kurbel

Je nach Einbausituation sind verschiedene Gelenkplatten mit abnehmbarer oder fest montierter Kurbel lieferbar.

Motor

Der Antrieb erfolgt durch einen Rohrmotor, der über einen Schalter bedient wird.

Führung

Der Fallstab am unteren Ende des Markisentuches kann bei Fassaden-Markisen in verschiedenen Windsicherungen laufen. Zur Auswahl steht bei den senkrechten Anlagen Seil-, Stabführung und Führungsschienen. Bei den Typen

Behang

Acryl-Stoffe

Der Behang aus lichtechem, wetterfestem und reißfestem Marken-Acryl ist imprägniert und dadurch schmutz- und wasserabweisend.

Beschichtung

Die Oberfläche der Fassaden-Markisen können in Standard-RAL-Farben pulverbeschichtet werden. Weitere Sonderfarben sowie natursilber oder farbig eloxiert können gegen Mehrpreis ausgewählt werden.